


## B3 típus gumikompenzátor

Szabványos egyíves gumikompenzátor egyrétegű gumiharmonikával, belső menetes csatlakozással a csővezetékre szereléshez.

Különböző gumiminőségben kapható, az átáramló közeg, a csatlakozások különböző anyagának és a szabványos beépítési hosszok függvényében. Kérésre duplaíves konstrukciók kaphatók.

Részletes műszaki adatok a B3 típusú gumikompenzátorokhoz a következő táblázatban és a dokumentumokban találhatóak, vagy [Lépjén velünk kapcsolatba](#).

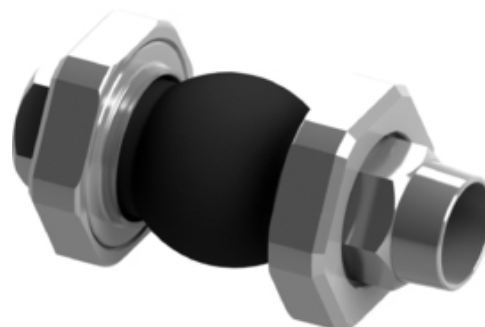


Megjegyzés | B3 típus (belső és külső menetes) - gumikompenzátor | 3D nézet

### Tulajdonságok

- nagy rugalmasság, általános mozgások
- szerelés belső-külső menetekkel
- különböző gumiminőségek

### Műszaki specifikáció

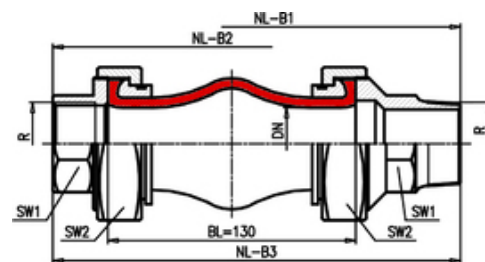

Megjegyzés | B3 típus (belső és külső menetes) | gumikompenzátor | méreterajz

Típus	Gumi
Sorozatok	B3
Csatlakozások	vegyes külső menet
Méret/nagyság	DN20-DN50
Nyomás	PN16
Axiális	igen *
Laterális	igen *
Anguláris	igen *

\*egyedi tervezés vagy szabvány program szerint

## ▶ Gumi minőségi táblázat

Gumi Minőség		Elterjedt Applikációk	Max. megengedett Hőmérséklet
NEOPRENE	▼	víz	70°C
EPDM	▼	meleg / ipari víz	90°C
EPDM-SP	▼	melegvíz / fűtési rendszerek	110°C
NITRIL	▼	olajok, ásványi zsírok	80°C
NITRIL	▽	élelmiszerminőségű felhasználás	80°C
HYPALON	▼	savak, lúgok	80°C
BUTYL	▼	ívíz	90°C
VITON	▼	erős savak	90°C

\*A szükséges gumi minőségének meghatározásához kérjük, tekintse meg teljes gumi-megfelelőségi táblázatunkat

## ▶ Standard program

Névleges átmérő		Összesen Hossz [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Mozgások		
[mm]	[hüvelyk]				Axiális [±-mm]	Laterális [±-mm]	Anguláris [±-fok]
20	3/4"	207	36	80	30	30	30
25	1"	214	40	80	30	30	30
32	1 1/4"	221	48	80	30	30	30
40	1 1/2"	226	53	90	30	30	30
50	2"	235	66	110	30	30	30