

HWA Axiális kompenzátorok

Szabványos axiális kompenzátor rozsdamentes acélból, fékezetlen egy- vagy többrétegű harmonikával, a csővezetékbe szereléshez hegcsonkokkal.

Opcionálisan belső béléscsővel kapható, hogy a kompenzátortestet védje és a stabilitást javítsa. A csatlakozások különböző szénacél- vagy nemesacél-minőségekből készülhetnek.

Részletes műszaki adatok a HWA axiális kompenzátorokhoz a következő táblázatban és dokumentumokban találhatóak, vagy [Lépjén velünk kapcsolatba](#).


Tulajdonságok

- ✔ nemesacél kompenzátortest
- ✔ axiális mozgáskiegyenlítés
- ✔ választható belső héjazat
- ✔ hegesztési végződés
- ✔ elérhető standard program

Műszaki specifikáció



Megjegyzés| HWA típus - axiális kompenzátor | 3D nézet

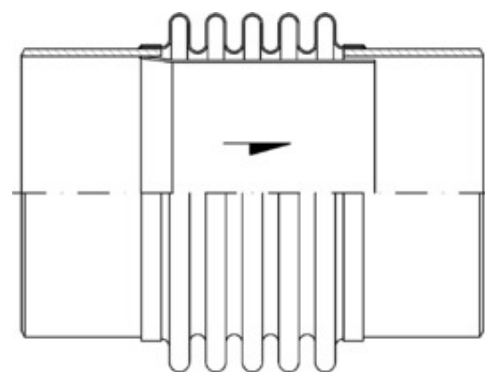

Megjegyzés| HWA típus - axiális kompenzátor | méretraaj

Típus	Axiális nemesacél-kompenzátorok
Sorozatok	HWA
Csatlakozások	hegcsonkok
Méret/nagyság	DN15-DN250
Nyomás	PN16
Axiális	igen
Laterális	nem **
Anguláris	nem **

*A nyomtávruddal konstrukciókat nyomás- és/vagy mozgásbehatóroláshoz ajánljuk

**Korlátozott oldalirányú és anguláris mozgások lehetségesek/egyedi ajánlat szerint

▶ Standard program

Névleges átmérő [mm]	Axiális Mozgás [±mm]	Rugó Értékelés [N/mm]	Összesen Hossz [mm]	kb. Súly [kg]
15	12	29	175	0.1
20	12	29	175	0.2
25	15	65	185	0.3
32	15	60	185	0.4
40	15	72	190	0.5
50	23	82	205 / 220 **	0.8
65	23	72	230 / 240 **	1.2
80	23	91	230 / 240 **	1.7
100	23	79	230 / 250 **	2.2
125	23	119	270 / 280 **	3.3
150	33	162	270 / 315 **	4.3
200	35	149	300 / 355 **	6.5
250	35	153	300 / 355 **	8.0

*A teljes hossz egyéni kívánság szerint alakítható.

**Belső bélésű cikk (HWAI) teljes hossza